



Bramy ogrodzeniowe i furtki

Poszukujesz bramy przesuwnej o atrakcyjnym, nowoczesnym wyglądzie? Wybierz model Horizen, który wpisuje się w aktualne trendy.

Bramy przesuwne Horizen

Brama przesuwna Horizen to element nowoczesnego systemu ogrodzeniowego Betafence. Charakteryzuje się atrakcyjnym, modnym wyglądem oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa, jakie zapewnia Twojej posesji. Brama przesuwna, podobnie jak pozostałe elementy systemu Horizen, da Ci poczucie prywatności dzięki dużemu stopniowi nieprzezierności.

Jej wielką zaletą jest niezawodność i gwarancja długoletniego użytkowania. Zawdzięcza je zarówno zastosowanym technologiom ocynkowania i powlekania, jak i odpornym na zużycie i korozję rolkom.

Bramę przesuwną Horizen możesz nabyć w jednej z dwóch opcji: ręcznej, bądź też przygotowanej pod montaż napędu. Dostępna jest również w wielu opcjach kolorystycznych, dzięki czemu na pewno dopasujesz ją do swojej posesji.


Brama przesuwna Horizen została wyposażona także w system regulacji geometrii, który ułatwi Ci ustawienie jej zgodnie z parametrami terenu.

Zalety

- Duża nieprzezierność zapewniająca prywatność
- Element pełnego systemu ogrodzeniowego
- System regulacji geometrii
- Niezawodność działania

Zastosowanie

- Zabudowa jednorodzinna
- Osiedla mieszkaniowe
- Budynki użyteczności publicznej
- Firmy

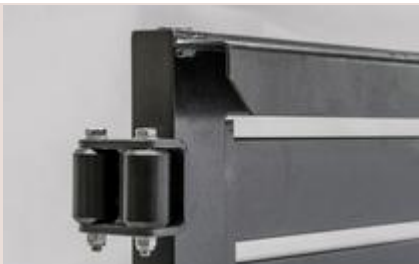

Skrzydło bramy

- Skrzydło bramy bazuje na szynie o wymiarach 120x100 mm. Rama wykonana jest z profili o wymiarach 60x40 mm. Wypełnienie stanowią profile poziome 80x20 mm w odstępie 15 mm. Każda brama wyposażona jest w system regulacji geometrii zamontowany na ogonie

Prowadzenie bramy i zamykanie bramy

- Brama wyposażona jest w dwa wózki nośne, dwie rolki stabilizujące bramę w pionie oraz dodatkową rolkę prowadzącą na czole skrzydła bramy. Słup końcowy jest słupem portalowym wykonanym z profili 80x80 mm. Słup końcowy umożliwia zamontowanie panelu lub furtki. Słupy dostępne są tylko w wersji na podstawie
- Brama ręczna wyposażona jest w zamek hakowy z wkładką patentową. Brama przygotowana pod automat jest wyposażona w stalową listwę zębatą o module 4 zamocowaną do szyny. Bramy ocynkowane i powleczone proszkiem poliestrowym

Kolory

- Standardowe: szary RAL 7030, zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, biały RAL 9010, antracytowy RAL 7016, antracytowy strukturalny 7016S, czarny strukturalny 9005S
- Niestandardowe: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007
- Inne kolory palety RAL dostępne są na indywidualne zamówienie

Znak CE

- Posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE i spełniają wymagania normy EN 13241-1

Bramy przesuwne Horizen		
Światło wjazdu (odległość między słupami) [mm]	Długość całkowita skrzydła [mm]	Wymagana przestrzeń do całkowitego otwarcia [mm]
4000	5700	9855
4500	6300	10955
5000	7000	12155

Brama przesuwna				
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość słupa od fundamentu [mm]	wymagana przestrzeń do całkowitego otwarcia [mm]	długość całkowita skrzydła [mm]
4000	1050	1135	9855	5700
4000	1145	1230	9855	5700
4000	1240	1325	9855	5700
4000	1335	1420	9855	5700
4000	1430	1515	9855	5700
4000	1525	1610	9855	5700
4000	1620	1705	9855	5700
4000	1715	1800	9855	5700
4000	1810	1895	9855	5700
4000	1905	1990	9855	5700
4500	1050	1135	10955	6300
4500	1145	1230	10955	6300
4500	1240	1325	10955	6300
4500	1335	1420	10955	6300
4500	1430	1515	10955	6300
4500	1525	1610	10955	6300
4500	1620	1705	10955	6300
4500	1715	1800	10955	6300
4500	1810	1895	10955	6300
4500	1905	1990	10955	6300
5000	1050	1135	12155	7000
5000	1145	1230	12155	7000
5000	1240	1325	12155	7000
5000	1335	1420	12155	7000
5000	1430	1515	12155	7000
5000	1525	1610	12155	7000
5000	1620	1705	12155	7000
5000	1715	1800	12155	7000
5000	1810	1895	12155	7000
5000	1905	1990	12155	7000



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015